

baltic



DONDURULMUŞ ÜRÜNLER TEŞHİR REYONU
FROZEN DISPLAY CABINET
TIEFKÜHLMÖBEL
ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ





Dıştan motorlu soğutma
Modern dizayn ve fonksiyonel detaylar
Yüksek konstrüksiyon kalitesi
Yüksek performans, geniş teşhir ve yükleme kapasitesi
Dekorasyona uygun renk seçimi



Externe Kühlung
Moderner Design und funktionelle Details
Hohe Konstruktionsqualität
Grosse Auslagenfläche und grosse Nutzfläche
Dekor und Farbe je nach Kundenwunsch



Remote cabinet
Modern design and functional details
Cabinet construction built to highest quality standards
High performance, large display, and loading capacity
Color choice according to decoration
Half glass door and well combination



С выносным холодом.
Современный дизайн и функциональные детали.
Высококачественная конструкция.
Высокая холодопроизводительность, широкое место для выкладки товара и грузоподъемность.
Цветовое оформление - любое по каталогу RAL.
Комбинированное оборудование стеклянная дверь и бонета.



OPSİYONEL AKSESUARLAR :

- Dış kanopi aydınlatması
- LED aydınlatma uygulaması
- Sürme cam kapak
- Yüksekliği ayarlanabilen taban teli
- Ara bölme teli

OPTIONAL ACCESSORIES :

- Extended canopy lighting
- LED lighting
- Sliding lids for well section
- Height adjustable display grid
- Wire dividers.

OPTIONEN :


- Externe Blendenbeleuchtung
- LED Ausführung
- Glasschiebetüren
- Höhenverstellbare Auslagengitter
- Trenngitter

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКССУАРЫ :


- Верхнее освещение.
- Светодиодное освещене.
- Раздвижная стеклянная крышка.
- Регулируемая по высоте базовая решетка и проводной сепаратор.
- Проводной Сепаратор.




BALTIC

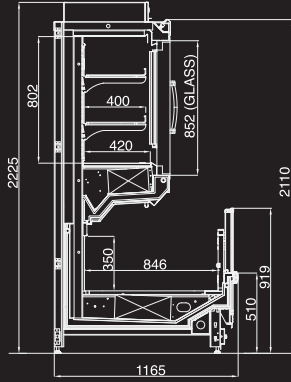


BALTIC L

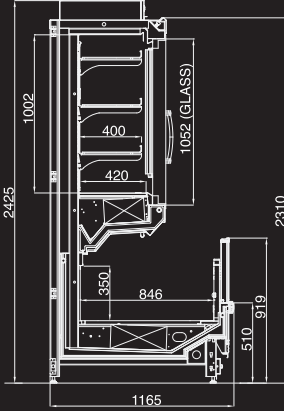

BALTIC SNG

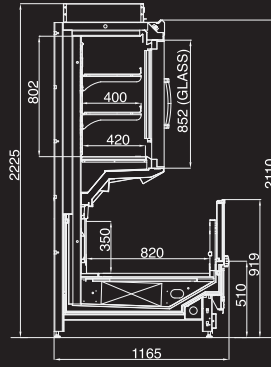

BALTIC L SNG

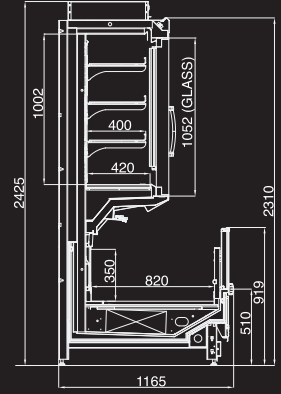

Yanlar hariç dolap boyu (mm)
Cabinet length without endwalls
Länge ohne Seitenteile
Длина модуля без боковин мм

Teşhir alanı (m²)
Display area
Auslagenfläche
Площадь выкладки m²

Hacim (d³)
Cubic capacity
Volumen
объем

Çalışma derecesi
Working temperature
Möbeltemperatur
Температурный режим

üst kısım | alt kısım
upper section | well section

üst kısım | alt kısım
upper section | well section

		Teşhir alanı (m ²)		Hacim (d ³)		Çalışma derecesi
		üst kısım	alt kısım	üst kısım	alt kısım	
BALTIC	2500	3.05	2.12	840	740	-18 / -24 °C
BALTIC	3750	4.58	3.18	1260	1110	
BALTIC L	2500	4.05	2.12	1050	740	
BALTIC L	3750	6.09	3.18	1575	1110	
BALTIC SNG	2500	3.05	2.05	840	700	
BALTIC SNG	3750	4.58	3.09	1260	1050	
BALTIC L SNG	2500	4.05	2.05	1050	700	
BALTIC L SNG	3750	6.09	3.09	1575	1050	

Çalışma şartları için 25 °C ortam sıcaklığı ve %60 RH baz alınmıştır. Firmamız teknik detayları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Operating features are based on ambient conditions of 25 °C temperature and 60% relative humidity. Any technical features may be modified without notice.
Für die Betriebsbedingungen wurden 25°C Raumtemperatur und 60% relative Feuchte angenommen.

Технические параметры действительны при температуре окружающей среды +25 °C и относительной влажности 60%. Любые технические особенности могут быть изменены без уведомления.

NORDCOLD
refrigeration