

samsun



**flhmet Yar**  
REFRIGERATION

'ECO - TECH' SERİSİ  
'ECO - TECH' SERIES  
'ECO - TECH' SERİE  
Серия 'ECO - TECH'

OPSIYONEL AKSESUARLAR:

Aynalı veya camlı dolap yanı  
Raf altı aydınlatma  
Gece perdesi

OPTIONAL ACCESSORIES:

Internally mirrored or  
glazed sidewalls  
Lighting below display shelves  
Night Blind

OPTIONEN:

Verspiegelte oder verglaste  
Seitenwände  
Auslagenbeleuchtung  
Nachttrollo

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

АКСЕССУАРЫ:  
Зеркальные или  
стеклянные боковины.  
Подсветка полок.  
Ночная шторка.



Elektrik tasarrufu sağlayan yeni nesil 'Eco - Tech' serisi,  
süt ürünleri ve paket et teşhir dolabı  
Çift hava perde sistemi uygulaması  
Raf aralarında eşit hava dağılımı  
Dıştan motorlu soğutma  
Alçak baza sayesinde geniş teşhir alanı  
Samsun Konteynerli sütlük teşhir dolabı ile uyumlu dizayn  
40 kg/ m<sup>3</sup> poliüretan enjeksiyon gövde  
Ön dekorda koruyucu PVC tampon  
Dekorasyona uygun renk seçenekleri (RAL)

'Eco - Tech' series providing low energy consumption  
due to the new technological construction for dairy and  
packed meat products  
Double air curtain  
Equal air flow between the display shelves  
Remote cabinet  
Wide display area due to the low front base  
Coordinates with Samsun Container cabinet giving a  
uniform appearance  
40 kg/ m<sup>3</sup> polyurethane injection  
PVC bumper for protection  
RAL color choices for decoration


Die neue Serie "ECO -Tech" mit hohen Energieeinsparungen  
Kühlregal für Morpo,- und Fleischprodukte  
Doppelluftschleier System  
Gleichwertige Luftaufteilung zwischen den Auslagen  
Externe Kühlung  
Durch niedrige Fronthöhe mehr Nutzflaeche  
40 kg / m<sup>3</sup> Polyurethan Koprus  
Fontblende mit PVC Stossleiste  
Ral Farben Auswahl je nach Wunsch

" Eco - Tech " Система обеспечивающий низкое  
употребление энергии для молочных и для мясных продуктов.  
Двойная воздушная занавесь.  
Позволяет создать равномерное охлаждение на всех полках.  
С выносным холодом.  
Из-за низкой фронтальной базы широкая площадь выкладки.  
Молочных Контейнерным стыкуется в единую линию с горки  
Samsun.  
Материал корпуса 40 кг/м<sup>3</sup>, полиуретан.  
Пластиковый защитный бампер.  
Цветовое оформление - любое по каталогу RAL.


samsun D




samsun DL

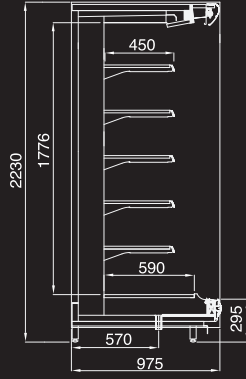


samsun M

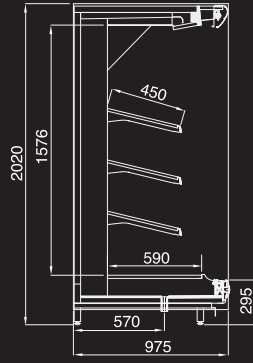


samsun ML

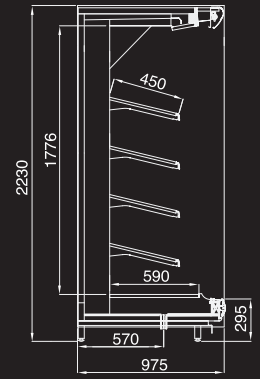


samsun WD

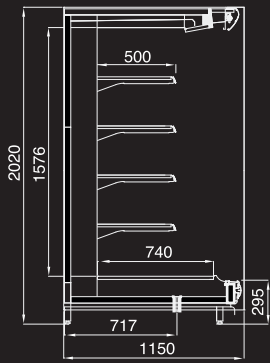


samsun WDL

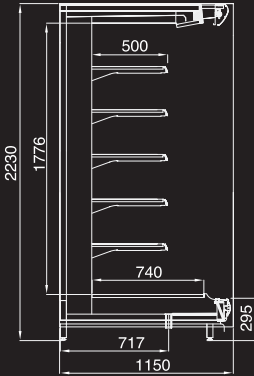

samsun WM

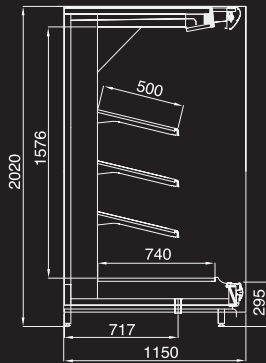

samsun WML

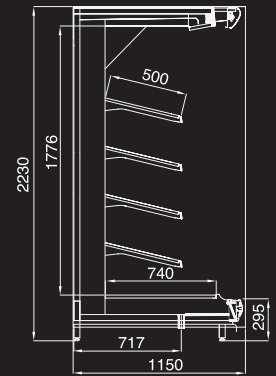

Yanlar hariç dolap boyu (mm)  
Cabinet length without endwalls  
Länge ohne Seitenteile  
Длина модуля без боковин мм

1250 1875 2500 3750

Çalışma voltajı  
Operating voltage  
Betriebsspannung  
Рабочее напряжение

230V / 50 Hz

Çalışma derecesi  
Working temperature  
Möbeltemperatur  
Температурный режим

Teşhir alanı  
Display area  
Auslagenfläche  
Площадь выкладки м²

|            | SAMSUN D | 4.47 | 5.97 | 8.96  |
|------------|----------|------|------|-------|
| SAMSUN DL  | 3.55     | 5.32 | 7.1  | 10.65 |
| SAMSUN M   | 2.3      | 3.6  | 4.84 | 7.27  |
| SAMSUN ML  | 2.98     | 4.48 | 5.97 | 8.96  |
| SAMSUN WD  | 3.43     | 5.17 | 6.92 | 10.40 |
| SAMSUN WDL | 4.06     | 6.10 | 8.16 | 12.28 |
| SAMSUN WM  | 2.80     | 4.25 | 5.67 | 8.53  |
| SAMSUN WML | 3.43     | 5.17 | 6.92 | 10.40 |

+2 / +4 °C

0 / +2 °C

+2 / +4 °C

0 / +2 °C

Çalışma şartları için 25 °C ortam sıcaklığı ve %60 RH baz alınmıştır. Firmamız teknik detayları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.  
Operating features are based on ambient conditions of 25 °C temperature and 60% relative humidity. Any technical features may be modified without notice.  
Für die Betriebsbedingungen wurden 25°C Raumtemperatur und 60% relative Feuchte angenommen.  
Технические параметры действительны при температуре окружающей среды +25 °C и относительной влажности 60%. Любые технические особенности могут быть изменены без уведомления.

**Ahmet Yar**  
REFRIGERATION

AHMET YAR SOĞUTMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

MERKEZ - FABRİKA / HEAD OFFICE - FACTORY

İstiklal Mahallesi 9.Sokak No.5 Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kemalpaşa - İZMİR / TURKEY Tel.+90 (232) 877 17 50 (pbx) Fax.+90 (232) 877 17 51

www.ahmetyar.com.tr info@ahmetyar.com.tr

